



MILANO PARKETT

# LANDHAUSDIELE EICHE NATUR

## gebürstet geölt

---

Dimension	<b>15 x 189 x 1900 mm</b>	Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung. Für Warmwasserfußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.
Paketinhalt	<b>8 Dielen / 2,87 m<sup>2</sup></b>	
Oberfläche	<b>oxidativ gehärtete Öloberfläche</b>	Es kann max. eine Diele pro Paket in der Länge geteilt sein. Bitte beachten Sie die vorgegebenen Pflegehinweise.
Nutzschicht	<b>ca. 4 mm</b>	
Verbindung	<b>Längs- und stirnseitiges Clicsystem</b>	
Aufbau	<b>3-schichtig, massive Holzmittellage</b>	
Sortierung	<b>natur</b>	

---




# LANDHAUSDIELE EICHE NATUR

## gebürstet weiß geölt

---

Dimension	<b>15 x 189 x 1900 mm</b>	Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung. Für Warmwasserfußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.
Paketinhalt	<b>8 Dielen / 2,87 m<sup>2</sup></b>	
Oberfläche	<b>oxidativ gehärtete Öloberfläche</b>	Es kann max. eine Diele pro Paket in der Länge geteilt sein. Bitte beachten Sie die vorgegebenen Pflegehinweise.
Nutzschicht	<b>ca. 4 mm</b>	
Verbindung	<b>Längs- und stirnseitiges Clicsystem</b>	
Aufbau	<b>3-schichtig, massive Holzmittellage</b>	
Sortierung	<b>natur</b>	

---

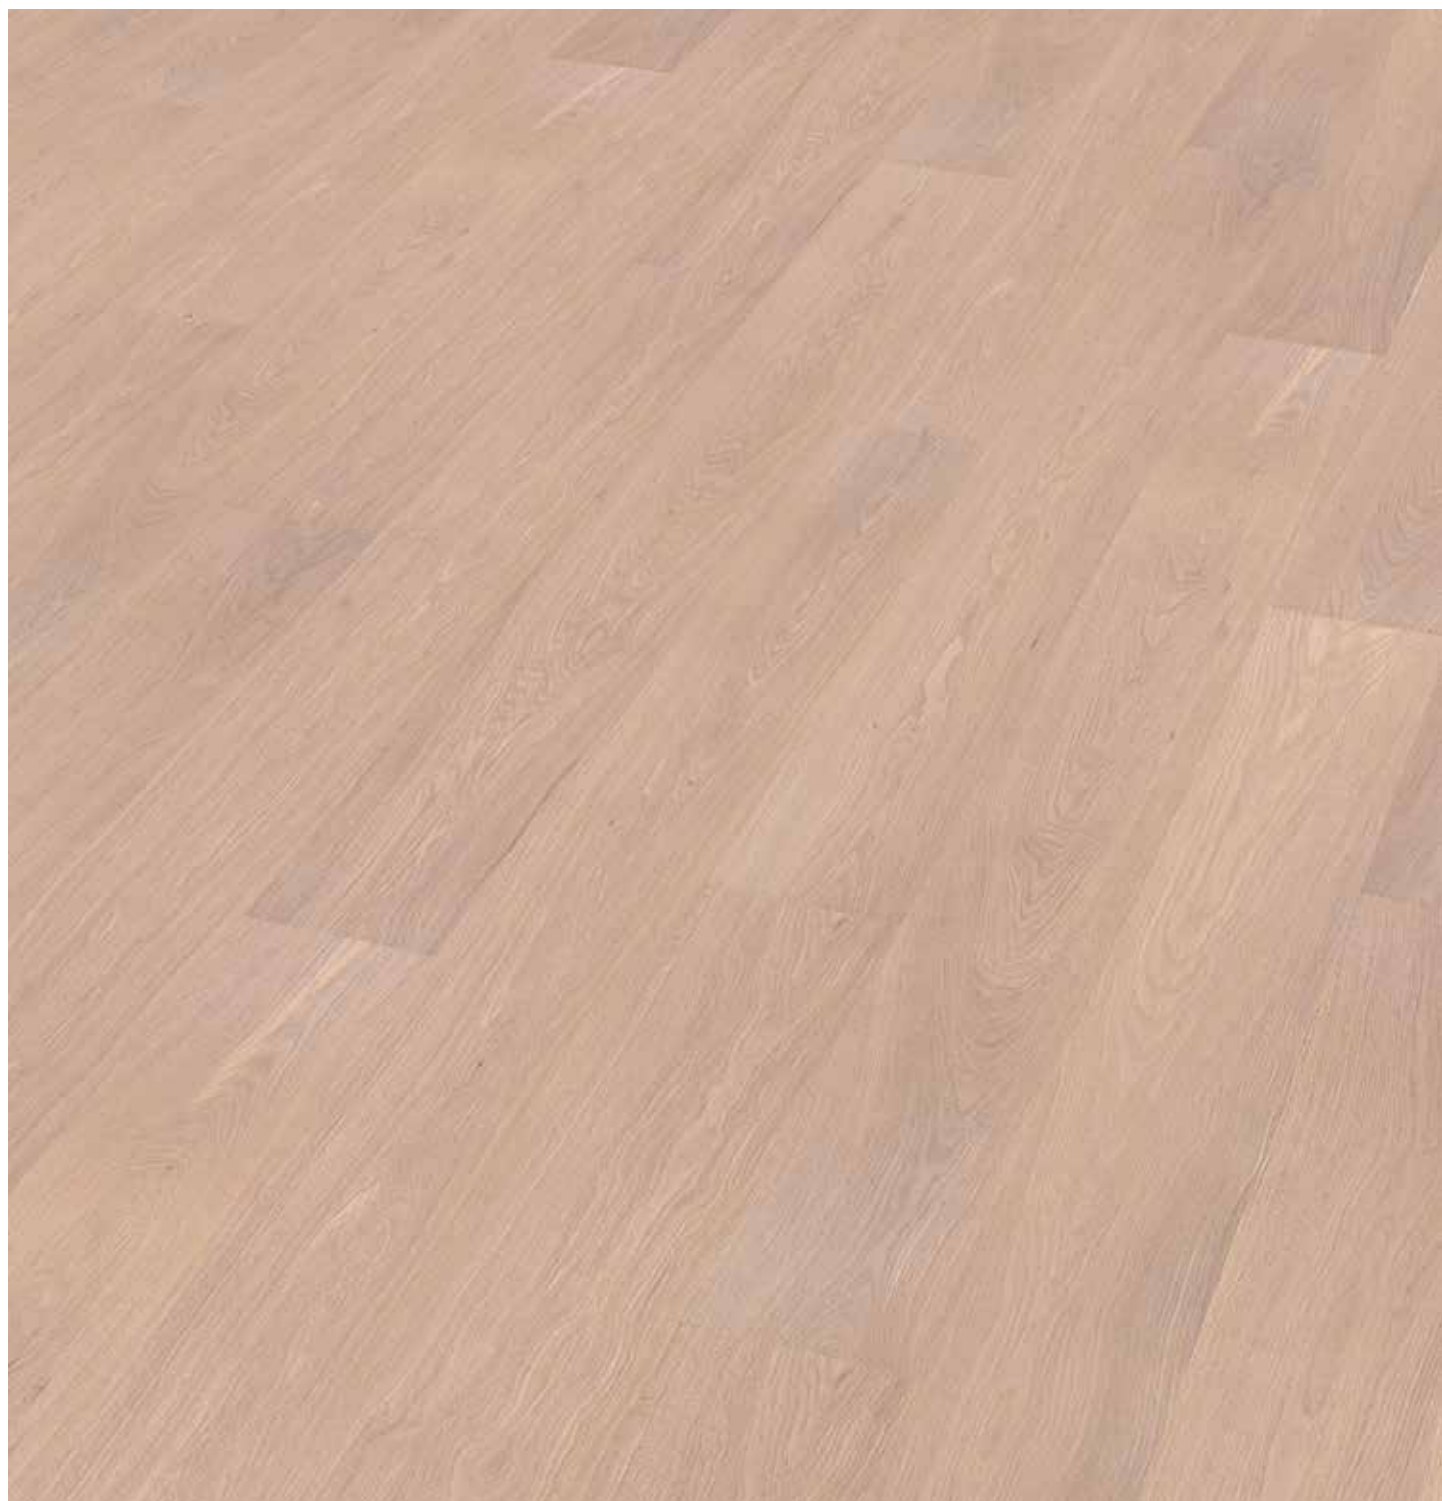

# LANDHAUSDIELE EICHE ASTIG

## gebürstet geölt

---

Dimension	<b>15 x 189 x 1860 mm</b>
Paketinhalt	<b>8 Dielen / 2,81 m<sup>2</sup></b>
Oberfläche	<b>oxidativ gehärtete Öloberfläche</b>
Nutzschicht	<b>ca. 4 mm</b>
Verbindung	<b>Längs- und stirnseitiges Clicsystem</b>
Aufbau	<b>3-schichtig, massive Holzmittellage</b>
Sortierung	<b>astig</b>

---

Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung. Für Warmwasserfußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.

Es kann max. eine Diele pro Paket in der Länge geteilt sein. Bitte beachten Sie die vorgegebenen Pflegehinweise.



# LANDHAUSDIELE EICHE ASTIG

## gebürstet weiß geölt


---

Dimension	<b>15 x 189 x 1860 mm</b>
Paketinhalt	<b>8 Dielen / 2,81 m<sup>2</sup></b>
Oberfläche	<b>oxidativ gehärtete Öloberfläche</b>
Nutzschicht	<b>ca. 4 mm</b>
Verbindung	<b>Längs- und stirnseitiges Clicsystem</b>
Aufbau	<b>3-schichtig, massive Holzmittellage</b>
Sortierung	<b>astig</b>

---

Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung. Für Warmwasserfußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.

Es kann max. eine Diele pro Paket in der Länge geteilt sein. Bitte beachten Sie die vorgegebenen Pflegehinweise.

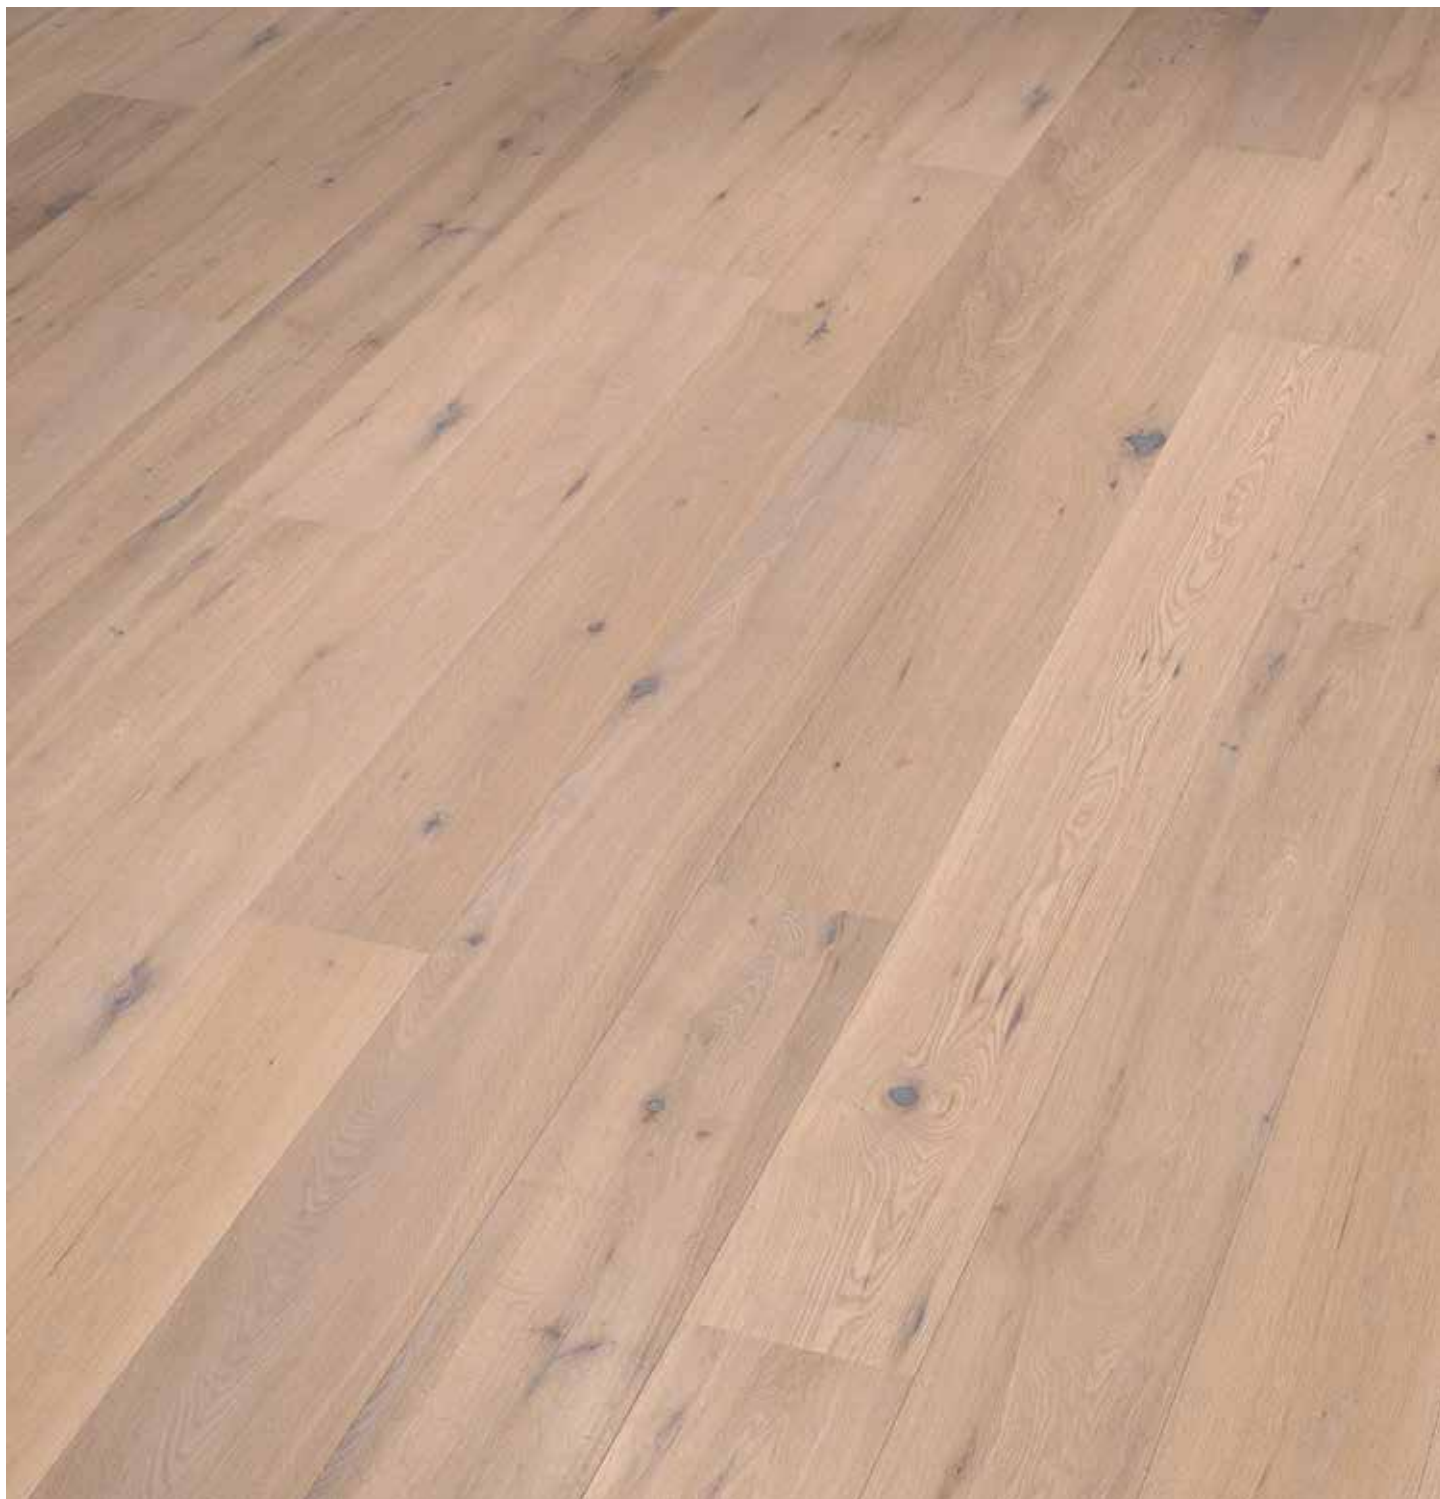

# LANDHAUSDIELE EICHE ASTIG

geräuchert gebürstet weiß geölt

---

Dimension	<b>15 x 189 x 1860 mm</b>
Paketinhalt	<b>8 Dielen / 2,81 m<sup>2</sup></b>
Oberfläche	<b>oxidativ gehärtete Öloberfläche</b>
Nutzschicht	<b>ca. 4 mm</b>
Verbindung	<b>Längs- und stirnseitiges Clicsystem</b>
Aufbau	<b>3-schichtig, massive Holzmittellage</b>
Sortierung	<b>astig</b>

---

Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung. Für Warmwasserfußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.

Es kann max. eine Diele pro Paket in der Länge geteilt sein. Bitte beachten Sie die vorgegebenen Pflegehinweise.





# LANDHAUSDIELE EICHE DARKBROWN

dunkel geräuchert geölt

gebürstete, handgehobelte Oberfläche mit  
herausgearbeiteten Aststrukturen


---

Dimension	<b>15 x 189 x 1860 mm</b>
Paketinhalt	<b>8 Dielen / 2,81 m<sup>2</sup></b>
Oberfläche	<b>oxidativ gehärtete Öloberfläche</b>
Nutzschicht	<b>ca. 4 mm</b>
Verbindung	<b>Längs- und stirnseitiges Clicsystem</b>
Aufbau	<b>3-schichtig, massive Holzmittellage</b>
Sortierung	<b>gealtert</b>

---

Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung. Für Warmwasserfußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.

Es kann max. eine Diele pro Paket in der Länge geteilt sein. Bitte beachten Sie die vorgegebenen Pflegehinweise.

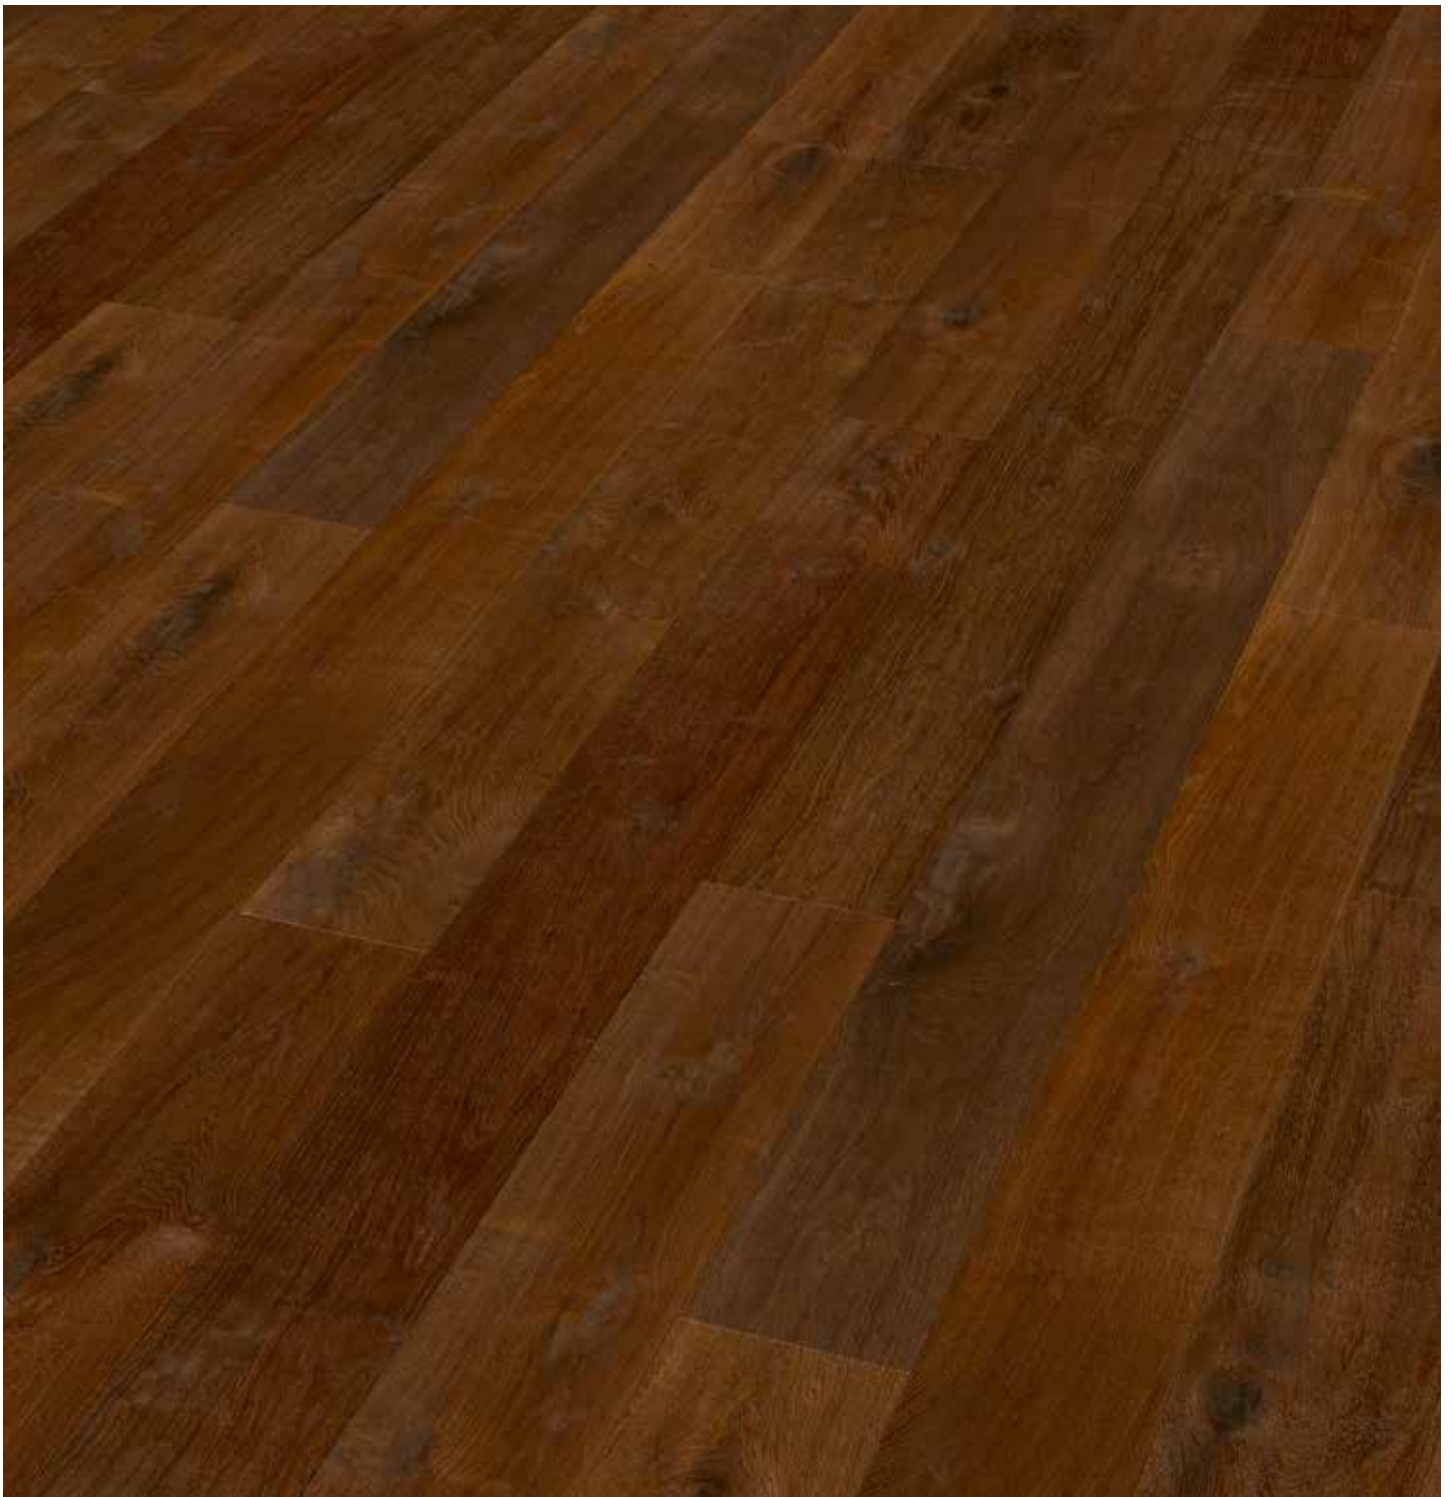



# LANDHAUSDIELE EICHE DARKSILVER

geräuchert gekalkt geölt

gebürstete, handgehobelte Oberfläche mit  
herausgearbeiteten Aststrukturen


---

Dimension	<b>15 x 189 x 1860 mm</b>
Paketinhalt	<b>8 Dielen / 2,81 m<sup>2</sup></b>
Oberfläche	<b>oxidativ gehärtete Öloberfläche</b>
Nutzschicht	<b>ca. 4 mm</b>
Verbindung	<b>Längs- und stirnseitiges Clicsystem</b>
Aufbau	<b>3-schichtig, massive Holzmittellage</b>
Sortierung	<b>gealtert</b>

---

Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung. Für Warmwasserfußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.

Es kann max. eine Diele pro Paket in der Länge geteilt sein. Bitte beachten Sie die vorgegebenen Pflegehinweise.

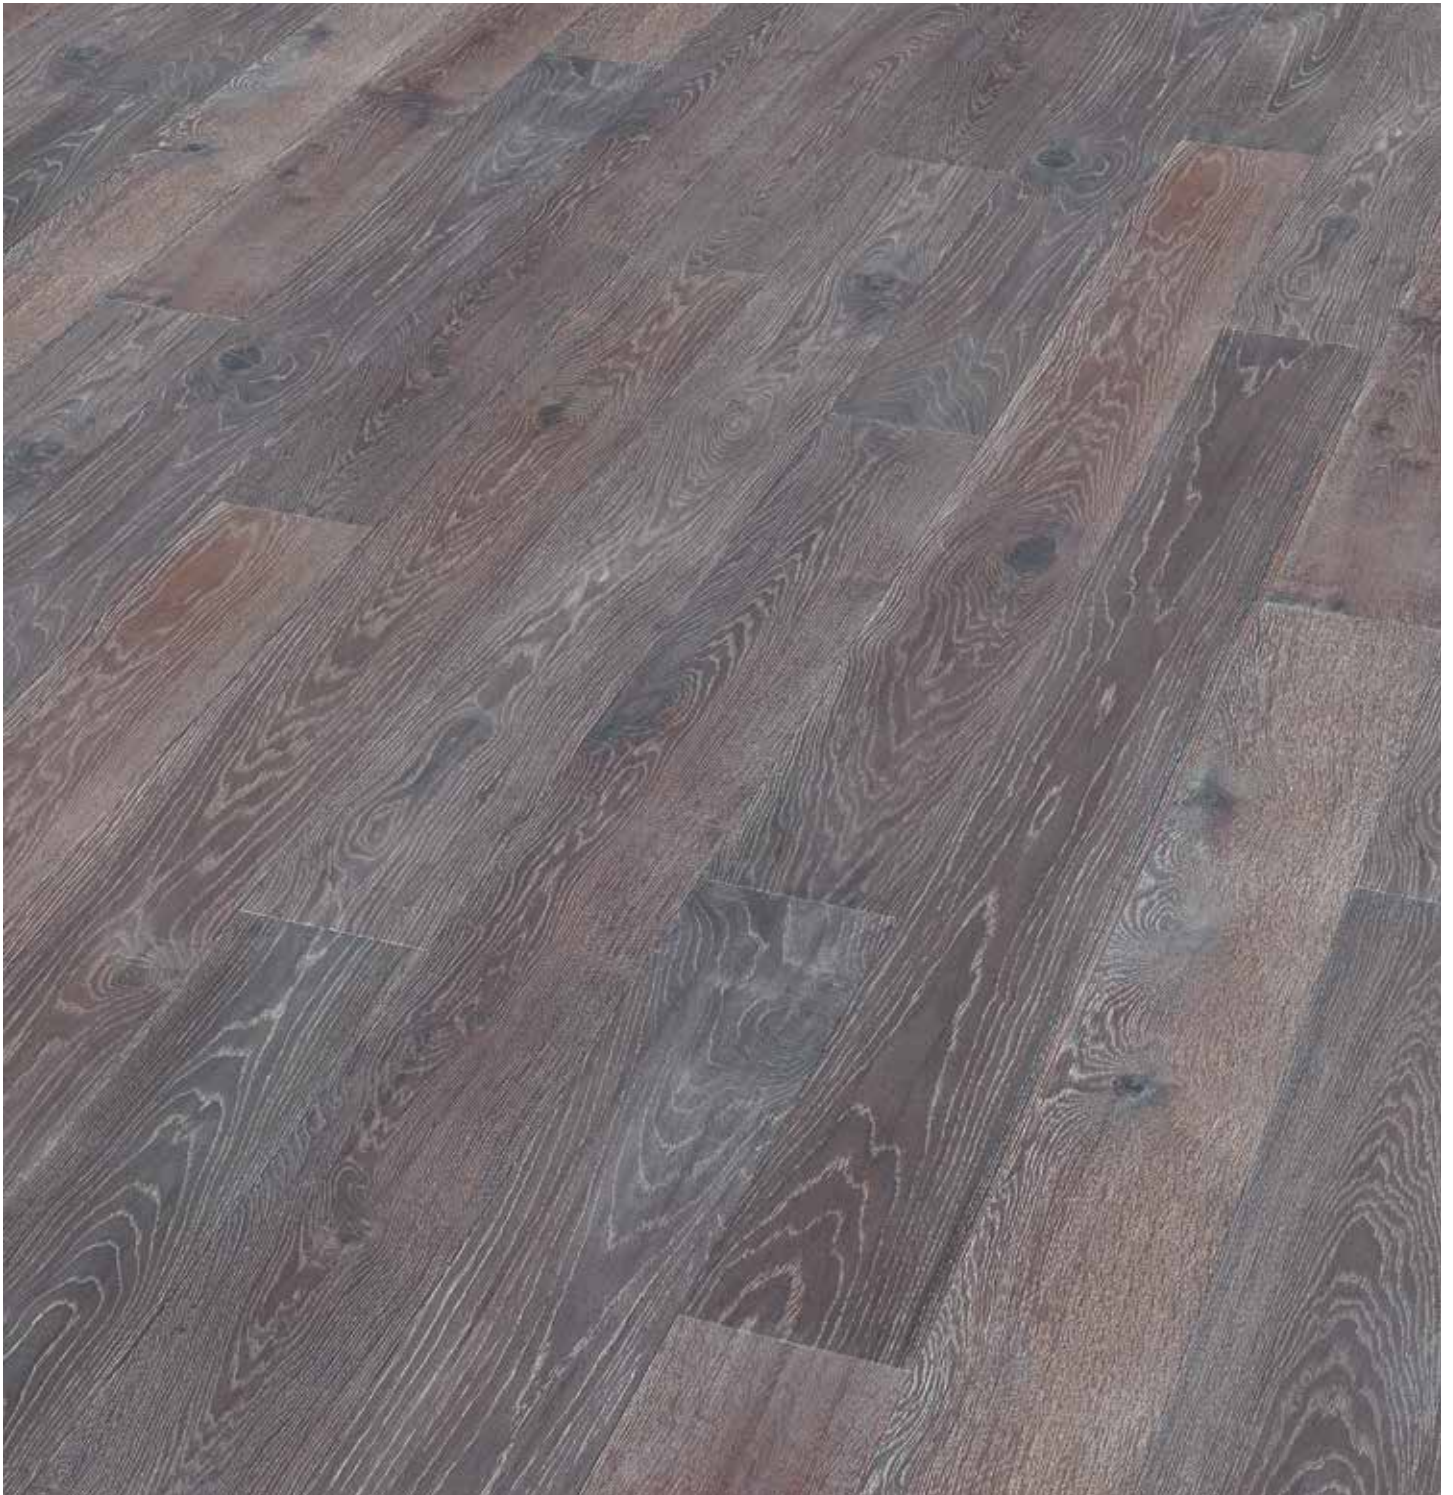

# LANDHAUSDIELE EICHE DARKGREY

geräuchert weiß geölt

gebürstete, handgehobelte Oberfläche mit  
herausgearbeiteten Aststrukturen


---

Dimension	<b>15 x 189 x 1860 mm</b>
Paketinhalt	<b>8 Dielen / 2,81 m<sup>2</sup></b>
Oberfläche	<b>oxidativ gehärtete Öloberfläche</b>
Nutzschicht	<b>ca. 4 mm</b>
Verbindung	<b>Längs- und stirnseitiges Clicsystem</b>
Aufbau	<b>3-schichtig, massive Holzmittellage</b>
Sortierung	<b>gealtert</b>

---

Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung. Für Warmwasserfußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.

Es kann max. eine Diele pro Paket in der Länge geteilt sein. Bitte beachten Sie die vorgegebenen Pflegehinweise.

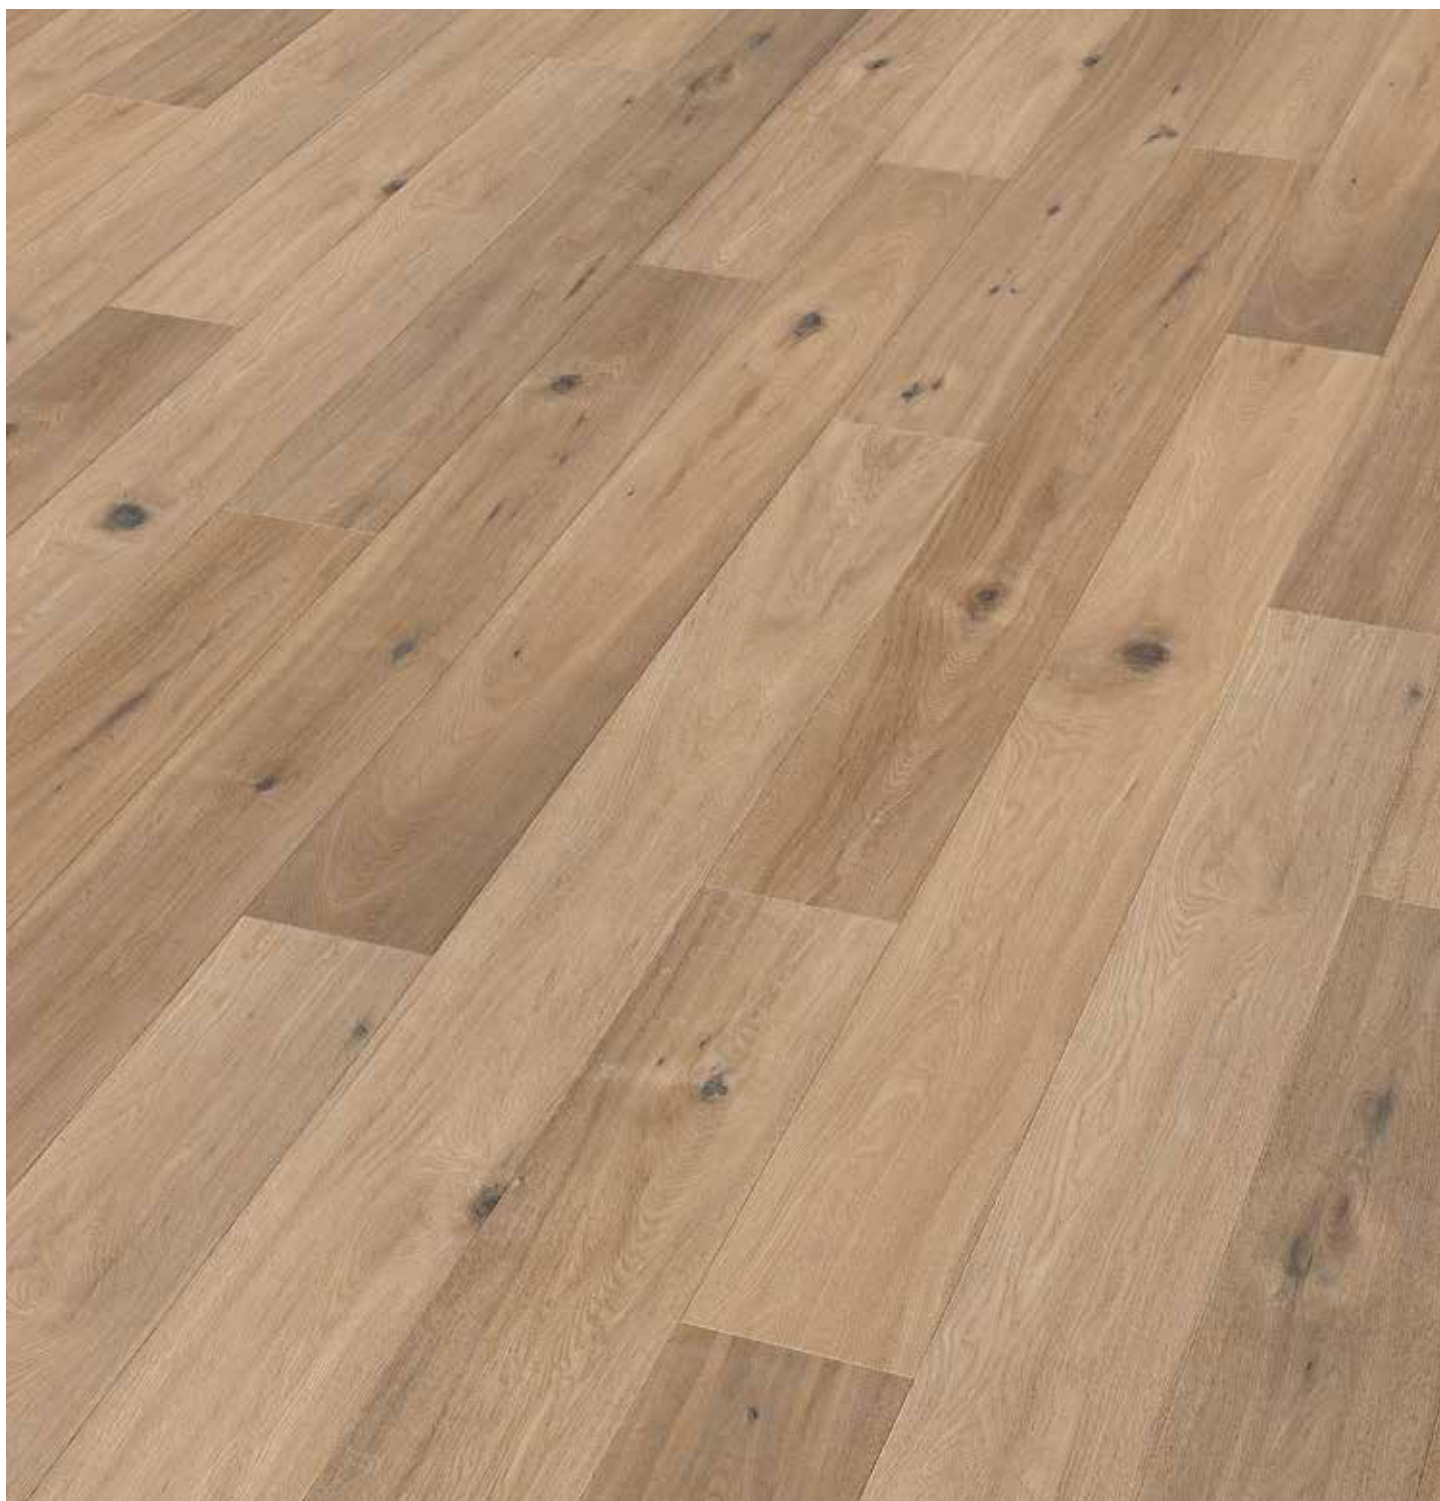

# LANDHAUSDIELE EICHE DARKOLIV

geräuchert geölt

gebürstete, handgehobelte Oberfläche mit  
herausgearbeiteten Aststrukturen

---

Dimension	<b>15 x 189 x 1860 mm</b>
Paketinhalt	<b>8 Dielen / 2,81 m<sup>2</sup></b>
Oberfläche	<b>oxidativ gehärtete Öloberfläche</b>
Nutzschicht	<b>ca. 4 mm</b>
Verbindung	<b>Längs- und stirnseitiges Clicsystem</b>
Aufbau	<b>3-schichtig, massive Holzmittellage</b>
Sortierung	<b>gealtert</b>

---

Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung. Für Warmwasserfußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.

Es kann max. eine Diele pro Paket in der Länge geteilt sein. Bitte beachten Sie die vorgegebenen Pflegehinweise.



# LANDHAUSDIELE EICHE WHITEWASH

gekalkt weiß geölt

gebürstete, handgehobelte Oberfläche mit herausgearbeiteten Aststrukturen


---

Dimension	<b>15 x 189 x 1860 mm</b>
Paketinhalt	<b>8 Dielen / 2,81 m<sup>2</sup></b>
Oberfläche	<b>oxidativ gehärtete Öloberfläche</b>
Nutzschicht	<b>ca. 4 mm</b>
Verbindung	<b>Längs- und stirnseitiges Clicsystem</b>
Aufbau	<b>3-schichtig, massive Holzmittellage</b>
Sortierung	<b>gealtert</b>

---

Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung. Für Warmwasserfußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.

Es kann max. eine Diele pro Paket in der Länge geteilt sein. Bitte beachten Sie die vorgegebenen Pflegehinweise.

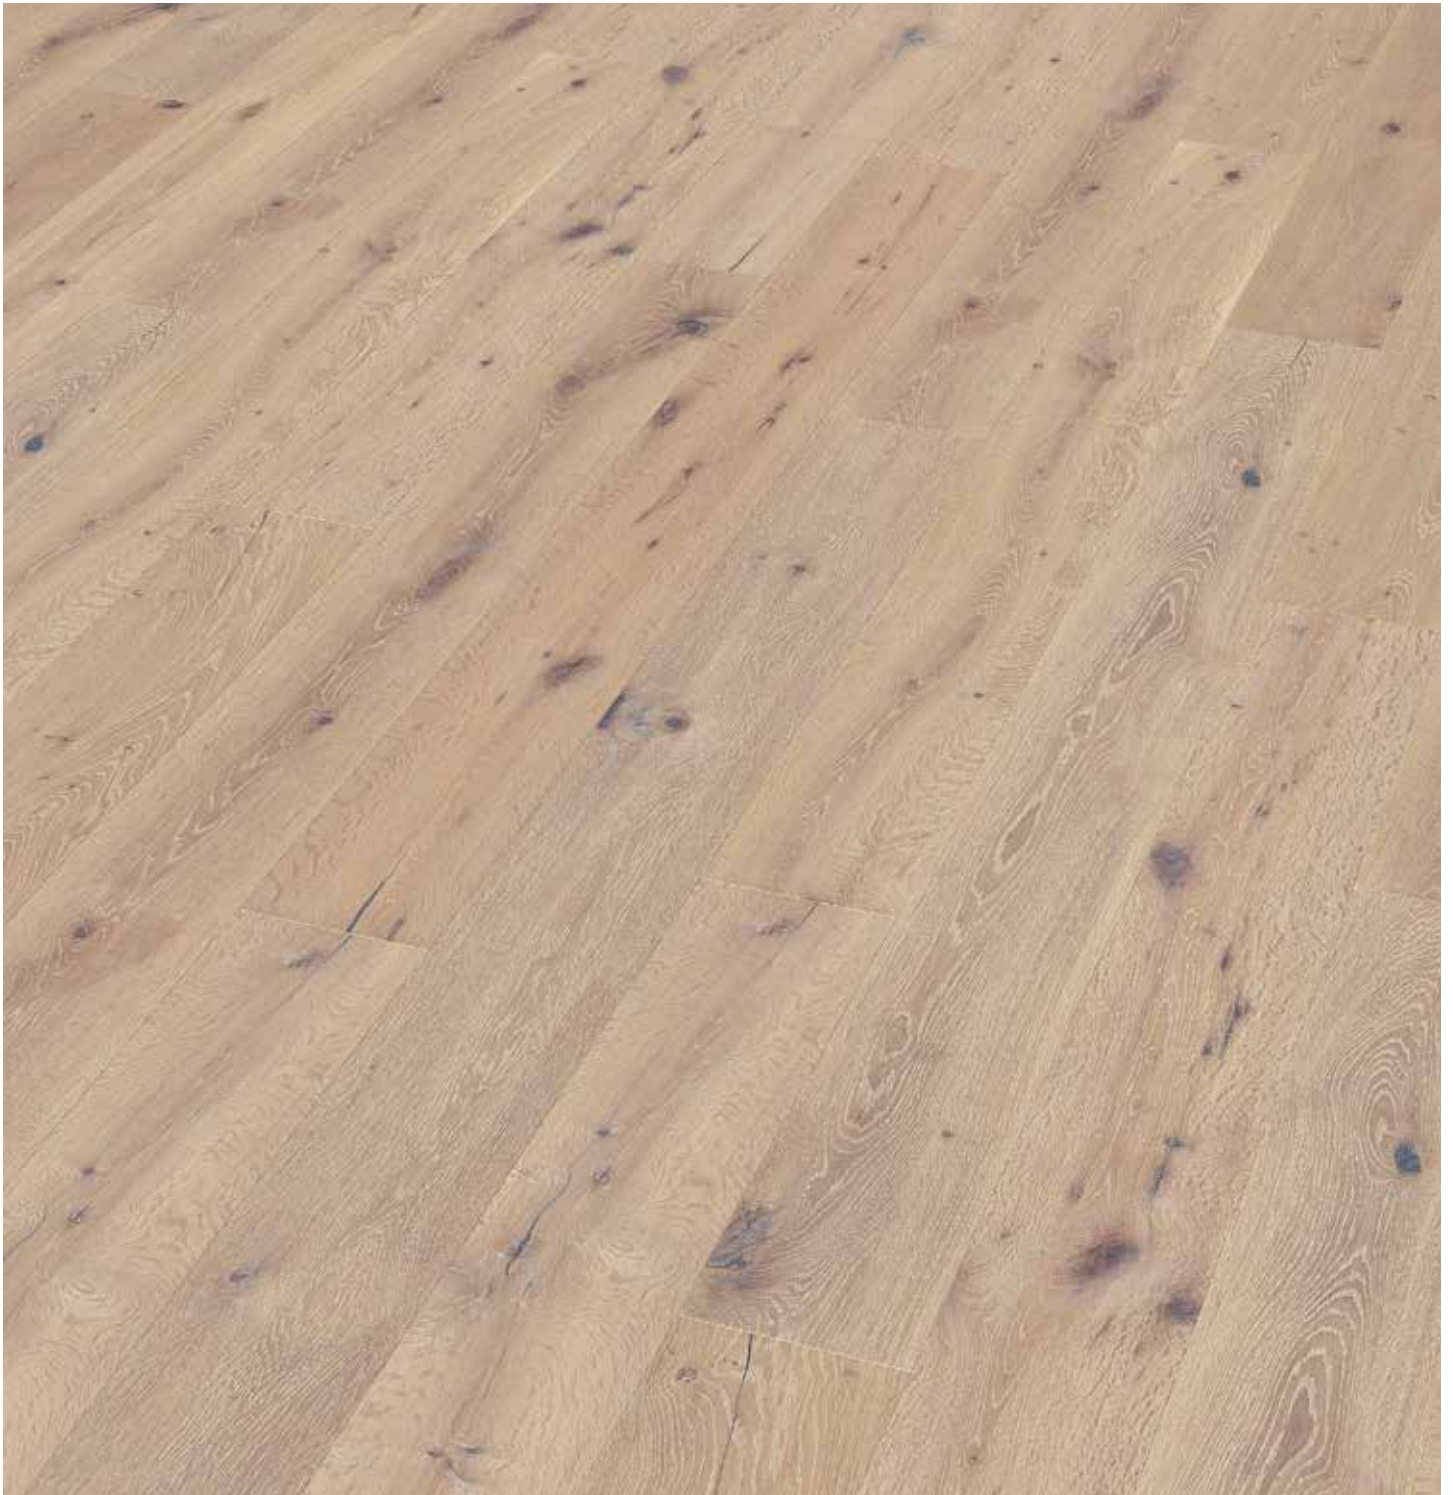

# LANDHAUSDIELE EICHE AUTHENTIC

geölt

gebürstete, handgehobelte Oberfläche mit herausgearbeiteten Aststrukturen

---

Dimension	<b>15 x 189 x 1860 mm</b>
Paketinhalt	<b>8 Dielen / 2,81 m<sup>2</sup></b>
Oberfläche	<b>oxidativ gehärtete Öloberfläche</b>
Nutzschicht	<b>ca. 4 mm</b>
Verbindung	<b>Längs- und stirnseitiges Clicsystem</b>
Aufbau	<b>3-schichtig, massive Holzmittellage</b>
Sortierung	<b>gealtert</b>

---

Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung. Für Warmwasserfußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.

Es kann max. eine Diele pro Paket in der Länge geteilt sein. Bitte beachten Sie die vorgegebenen Pflegehinweise.



# LANDHAUSDIELE EICHE DESERT

astig geräuchert weiß geölt – tief gebürstet

gebürstete, handgehobelte Oberfläche mit  
herausgearbeiteten Aststrukturen

---

Dimension	<b>15 x 189 x 1860 mm</b>
Paketinhalt	<b>8 Dielen / 2,81 m<sup>2</sup></b>
Oberfläche	<b>oxidativ gehärtete Öloberfläche</b>
Nutzschicht	<b>ca. 4 mm</b>
Verbindung	<b>Längs- und stirnseitiges Clicsystem</b>
Aufbau	<b>3-schichtig, massive Holzmittellage</b>
Sortierung	<b>gealtert</b>

---

Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung. Für Warmwasserfußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.

Es kann max. eine Diele pro Paket in der Länge geteilt sein. Bitte beachten Sie die vorgegebenen Pflegehinweise.





Eiche Desert astig geräuchert weiß geölt – tief gebürstet

# LANDHAUSDIELE EICHE

## natur gebürstet geölt – Rohoptik

---

Dimension	<b>15 x 189 x 1860 mm *</b>	Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung. Für Warmwasserfußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.
Paketinhalt	<b>8 Dielen / 2,81 m<sup>2</sup></b>	
Oberfläche	<b>oxidativ gehärtete Öloberfläche</b>	
Nutzschicht	<b>ca. 4 mm</b>	
Verbindung	<b>Längs- und stirnseitiges Clicsystem</b>	Es kann max. eine Diele pro Paket in der Länge geteilt sein. Bitte beachten Sie die vorgegebenen Pflegehinweise.
Aufbau	<b>3-schichtig, massive Holzmittellage</b>	
Sortierung	<b>natur</b>	<b>* ab Oktober in 1900 mm Länge erhältlich</b>

---





# LANDHAUSDIELE EICHE

## astig gebürstet geölt – Rohoptik


---

Dimension	<b>15 x 189 x 1860 mm</b>
Paketinhalt	<b>8 Dielen / 2,81 m<sup>2</sup></b>
Oberfläche	<b>oxidativ gehärtete Öloberfläche</b>
Nutzschicht	<b>ca. 4 mm</b>
Verbindung	<b>Längs- und stirnseitiges Clicsystem</b>
Aufbau	<b>3-schichtig, massive Holzmittellage</b>
Sortierung	<b>astig</b>

---

Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung. Für Warmwasserfußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.

Es kann max. eine Diele pro Paket in der Länge geteilt sein. Bitte beachten Sie die vorgegebenen Pflegehinweise.

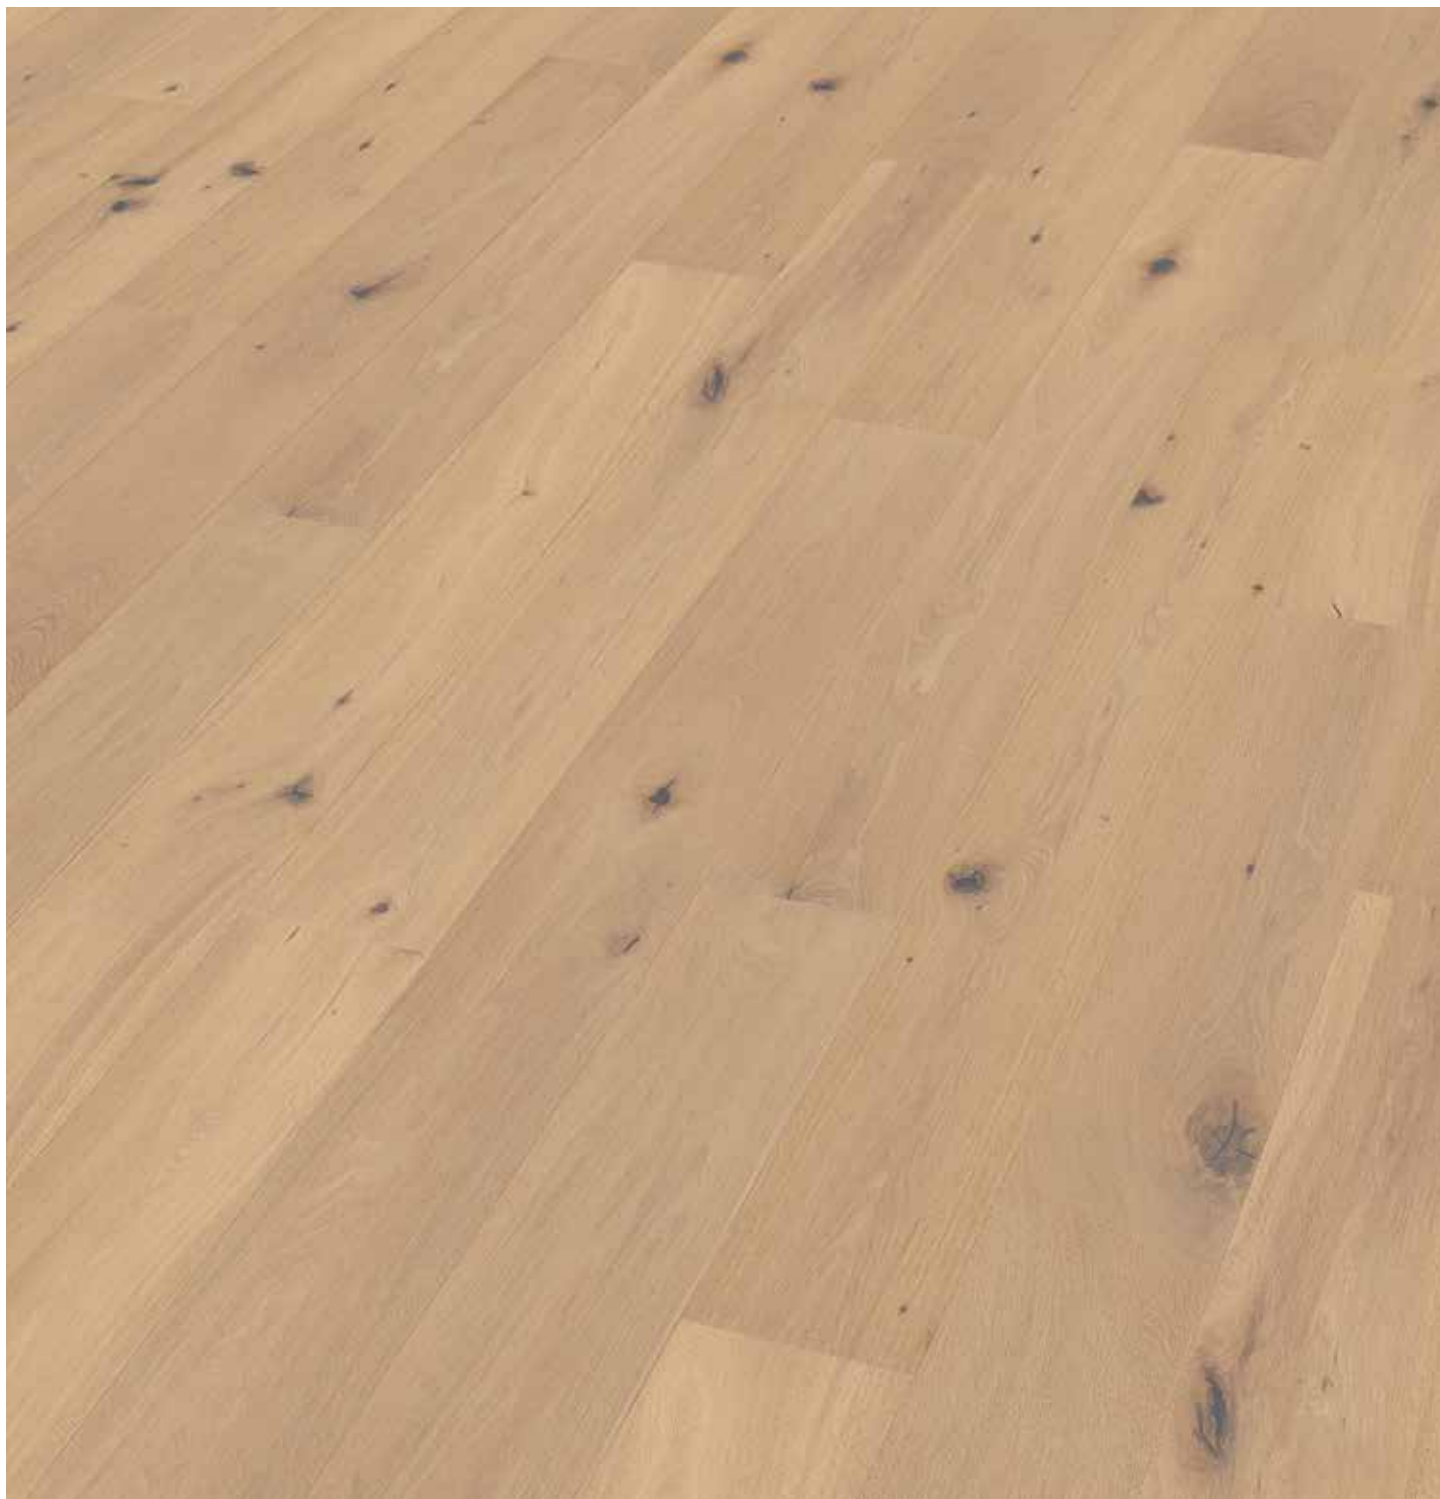

# LANDHAUSDIELE EICHE

## astig handgehobelt geölt – Rohoptik


---

Dimension	<b>15 x 189 x 1860 mm</b>
Paketinhalt	<b>8 Dielen / 2,81 m<sup>2</sup></b>
Oberfläche	<b>oxidativ gehärtete Öloberfläche</b>
Nutzschicht	<b>ca. 4 mm</b>
Verbindung	<b>Längs- und stirnseitiges Clicsystem</b>
Aufbau	<b>3-schichtig, massive Holzmittellage</b>
Sortierung	<b>astig</b>

---

Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung. Für Warmwasserfußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.

Es kann max. eine Diele pro Paket in der Länge geteilt sein. Bitte beachten Sie die vorgegebenen Pflegehinweise.

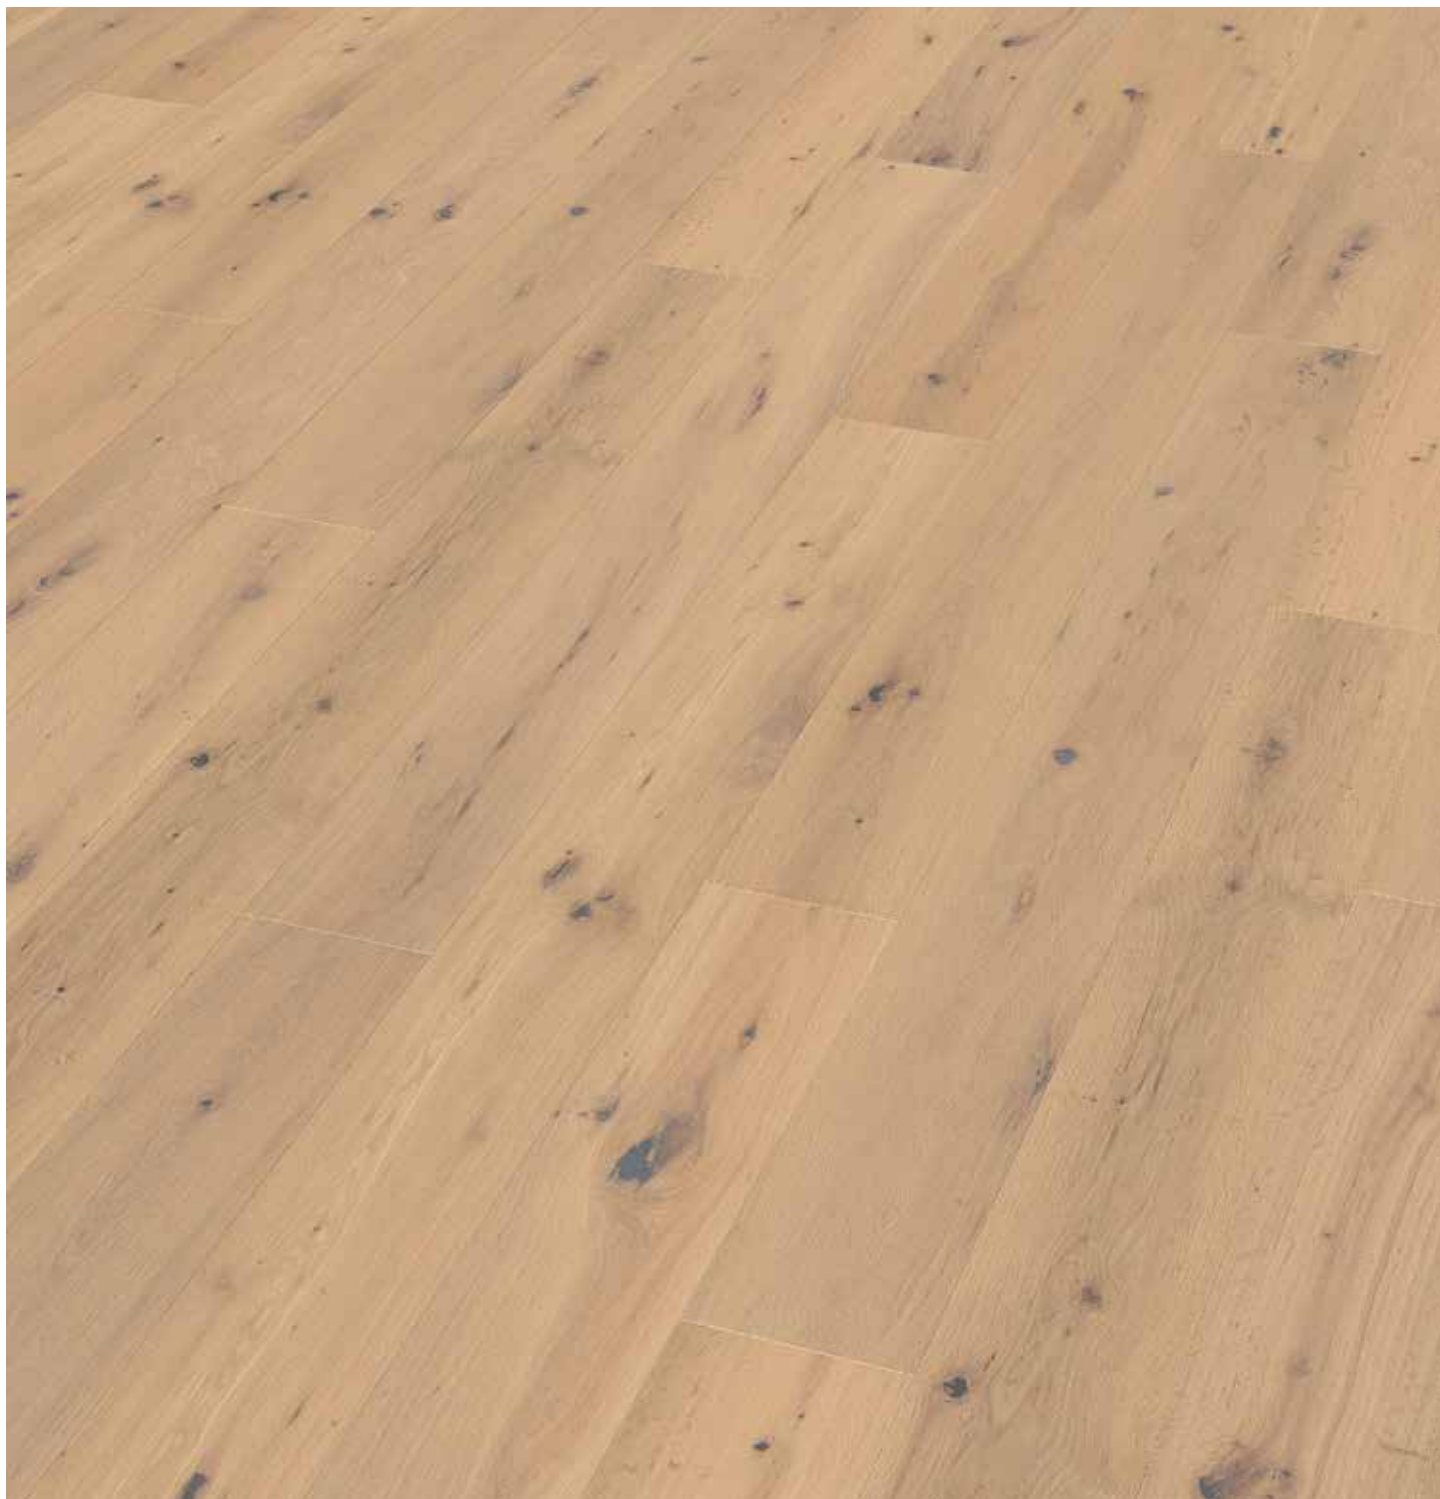

# LANDHAUSDIELE EICHE

## geräuchert geölt – Rohoptik

gebürstete, handgehobelte Oberfläche mit  
herausgearbeiteten Aststrukturen

---

Dimension	<b>15 x 189 x 1860 mm</b>
Paketinhalt	<b>8 Dielen / 2,81 m<sup>2</sup></b>
Oberfläche	<b>oxidativ gehärtete Öloberfläche</b>
Nutzschicht	<b>ca. 4 mm</b>
Verbindung	<b>Längs- und stirnseitiges Clicsystem</b>
Aufbau	<b>3-schichtig, massive Holzmittellage</b>
Sortierung	<b>gealtert</b>

---

Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung. Für Warmwasserfußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.

Es kann max. eine Diele pro Paket in der Länge geteilt sein. Bitte beachten Sie die vorgegebenen Pflegehinweise.







# LANDHAUSDIELE EICHE XL

## astig gebürstet geölt – Rohoptik


---

Dimension	<b>15 x 260 x 2200 mm</b>
Paketinhalt	<b>6 Dielen / 3,43 m<sup>2</sup></b>
Oberfläche	<b>oxidativ gehärtete Öloberfläche</b>
Nutzschicht	<b>ca. 4 mm</b>
Verbindung	<b>Längs- und stirnseitiges Clicsystem</b>
Aufbau	<b>3-schichtig, massive Holzmittellage</b>
Sortierung	<b>astig</b>

---

Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung. Für Warmwasserfußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.

Es kann max. eine Diele pro Paket in der Länge geteilt sein. Bitte beachten Sie die vorgegebenen Pflegehinweise.

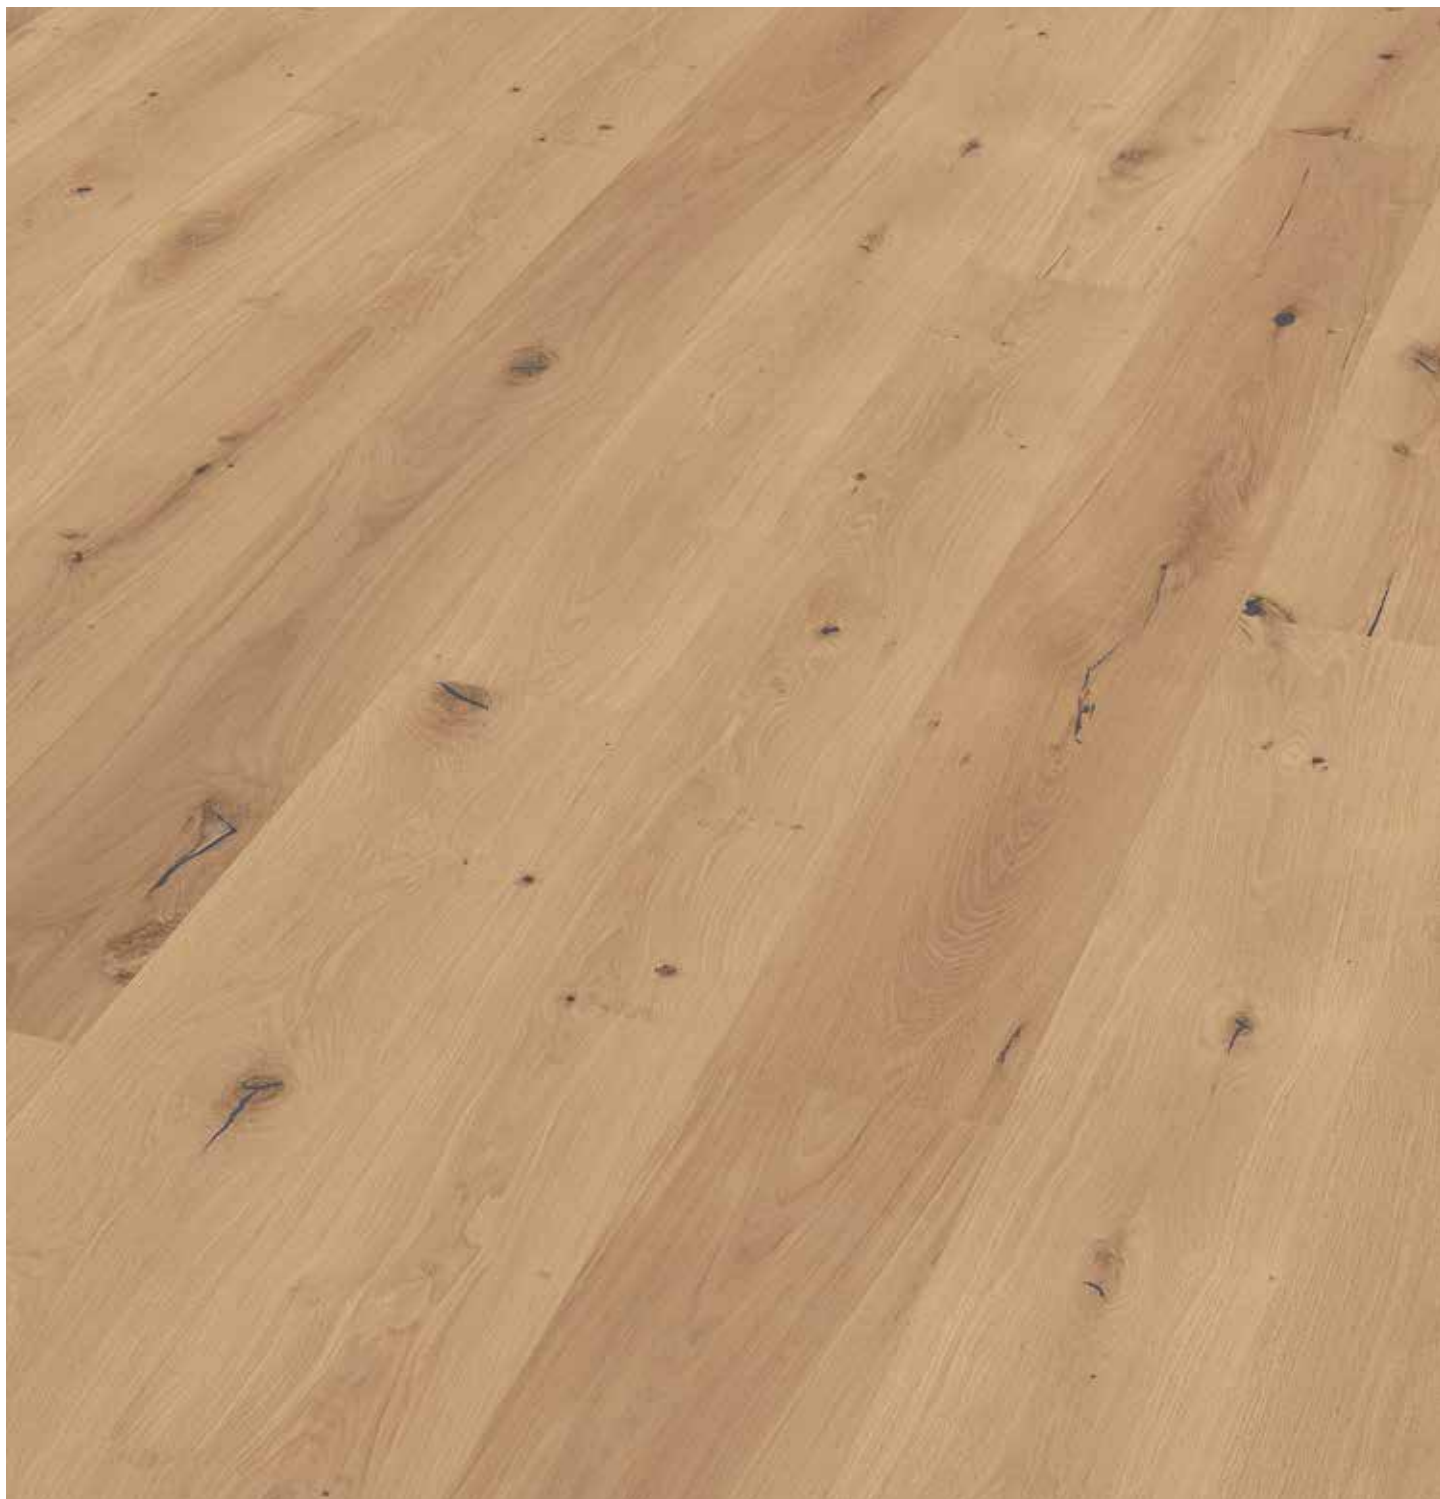

# LANDHAUSDIELE EICHE XL

## astig handgehobelt geölt – Rohoptik

---

Dimension	<b>15 x 260 x 2200 mm</b>	Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung. Für Warmwasserfußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.
Paketinhalt	<b>6 Dielen / 3,43 m<sup>2</sup></b>	
Oberfläche	<b>oxidativ gehärtete Öloberfläche</b>	
Nutzschicht	<b>ca. 4 mm</b>	
Verbindung	<b>Längs- und stirnseitiges Clicsystem</b>	Es kann max. eine Diele pro Paket in der Länge geteilt sein. Bitte beachten Sie die vorgegebenen Pflegehinweise.
Aufbau	<b>3-schichtig, massive Holzmittellage</b>	
Sortierung	<b>astig</b>	

---



# LANDHAUSDIELE EICHE XL

## astig gebürstet geölt

---

Dimension	<b>15 x 260 x 2200 mm</b>
Paketinhalt	<b>6 Dielen / 3,43 m<sup>2</sup></b>
Oberfläche	<b>oxidativ gehärtete Öloberfläche</b>
Nutzschicht	<b>ca. 4 mm</b>
Verbindung	<b>Längs- und stirnseitiges Clicsystem</b>
Aufbau	<b>3-schichtig, massive Holzmittellage</b>
Sortierung	<b>astig</b>

---

Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung. Für Warmwasserfußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.

Es kann max. eine Diele pro Paket in der Länge geteilt sein. Bitte beachten Sie die vorgegebenen Pflegehinweise.





# LANDHAUSDIELE EICHE XL

astig handgehobelt angeräuchert geölt


---

Dimension	<b>15 x 260 x 2200 mm</b>
Paketinhalt	<b>6 Dielen / 3,43 m<sup>2</sup></b>
Oberfläche	<b>oxidativ gehärtete Öloberfläche</b>
Nutzschicht	<b>ca. 4 mm</b>
Verbindung	<b>Längs- und stirnseitiges Clicsystem</b>
Aufbau	<b>3-schichtig, massive Holzmittellage</b>
Sortierung	<b>astig</b>

---

Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung. Für Warmwasserfußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.

Es kann max. eine Diele pro Paket in der Länge geteilt sein. Bitte beachten Sie die vorgegebenen Pflegehinweise.

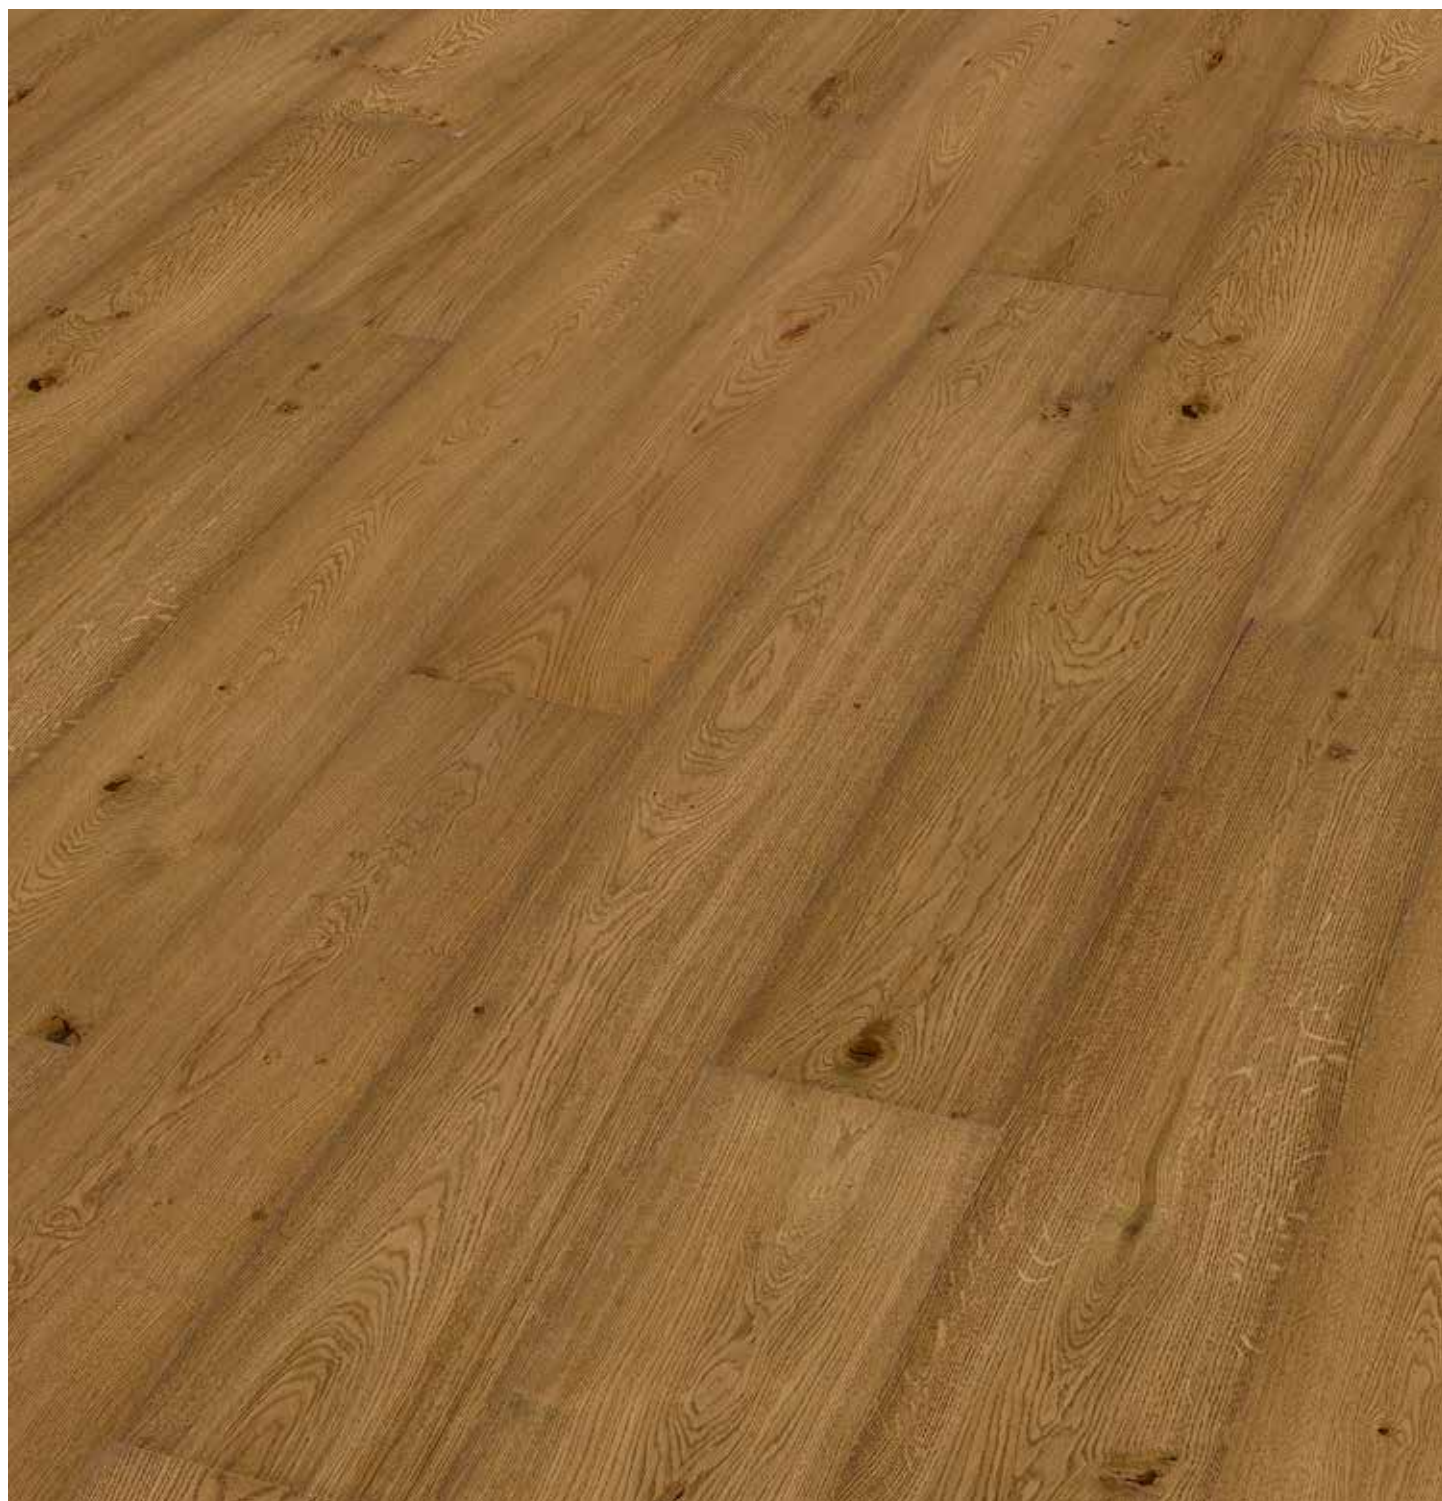

# LANDHAUSDIELE EICHE 10 MM

## astig gebürstet geölt

---

Dimension	<b>10 x 148 x 1860 mm</b>
Paketinhalt	<b>8 Dielen / 3,30 m<sup>2</sup></b>
Oberfläche	<b>oxidativ gehärtete Öloberfläche</b>
Nutzschicht	<b>ca. 2,5 mm</b>
Verbindung	<b>Längsseitiges Clicsystem</b>
Aufbau	<b>3-schichtig, Mittellage aus Sperrholz</b>
Sortierung	<b>astig</b>

---

Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung. Für Warmwasserfußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.

Es kann max. eine Diele pro Paket in der Länge geteilt sein. Bitte beachten Sie die vorgegebenen Pflegehinweise.



# LANDHAUSDIELE EICHE 10 MM

astig gebürstet weiß geölt

---

Dimension	<b>10 x 148 x 1860 mm</b>
Paketinhalt	<b>8 Dielen / 3,30 m<sup>2</sup></b>
Oberfläche	<b>oxidativ gehärtete Öloberfläche</b>
Nutzschicht	<b>ca. 2,5 mm</b>
Verbindung	<b>Längsseitiges Clicsystem</b>
Aufbau	<b>3-schichtig, Mittellage aus Sperrholz</b>
Sortierung	<b>astig</b>

---

Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung. Für Warmwasserfußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.

Es kann max. eine Diele pro Paket in der Länge geteilt sein. Bitte beachten Sie die vorgegebenen Pflegehinweise.



# LANDHAUSDIELE EICHE 10 MM

## astig handgehobelt geölt

---

Dimension	<b>10 x 148 x 1860 mm</b>
Paketinhalt	<b>8 Dielen / 3,30 m<sup>2</sup></b>
Oberfläche	<b>oxidativ gehärtete Öloberfläche</b>
Nutzschicht	<b>ca. 2,5 mm</b>
Verbindung	<b>Längsseitiges Clicsystem</b>
Aufbau	<b>3-schichtig, Mittellage aus Sperrholz</b>
Sortierung	<b>astig</b>

---

Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung. Für Warmwasserfußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.

Es kann max. eine Diele pro Paket in der Länge geteilt sein. Bitte beachten Sie die vorgegebenen Pflegehinweise.



# LANDHAUSDIELE EICHE 10 MM

astig handgehobelt geräuchert weiß geölt

---

Dimension	<b>10 x 148 x 1860 mm</b>
Paketinhalt	<b>8 Dielen / 3,30 m<sup>2</sup></b>
Oberfläche	<b>oxidativ gehärtete Öloberfläche</b>
Nutzschicht	<b>ca. 2,5 mm</b>
Verbindung	<b>Längsseitiges Clicsystem</b>
Aufbau	<b>3-schichtig, Mittellage aus Sperrholz</b>
Sortierung	<b>astig</b>

---

Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung. Für Warmwasserfußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.

Es kann max. eine Diele pro Paket in der Länge geteilt sein. Bitte beachten Sie die vorgegebenen Pflegehinweise.



# LANDHAUSDIELE EICHE 10 MM DARKBROWN

astig handgehobelt dunkel geräuchert geölt

---

Dimension	<b>10 x 148 x 1860 mm</b>
Paketinhalt	<b>8 Dielen / 3,30 m<sup>2</sup></b>
Oberfläche	<b>oxidativ gehärtete Öloberfläche</b>
Nutzschicht	<b>ca. 2,5 mm</b>
Verbindung	<b>Längsseitiges Clicsystem</b>
Aufbau	<b>3-schichtig, Mittellage aus Sperrholz</b>
Sortierung	<b>astig</b>

---

Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung. Für Warmwasserfußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.

Es kann max. eine Diele pro Paket in der Länge geteilt sein. Bitte beachten Sie die vorgegebenen Pflegehinweise.







Eiche XL ostig handgehobelt geölt – Rohoptik

  
**KUHLPETER**  
*Gestalten + wohnen mit Holz*

KuhlPeter KG  
Barkhauser Str. 100  
33106 Paderborn

Tel: 05251/779840  
Fax: 05251/7798426

[info@kuhlpeter.de](mailto:info@kuhlpeter.de)  
[www.kuhlpeter.de](http://www.kuhlpeter.de)

Aus drucktechnischen Gründen sind Farbabweichungen gegenüber dem tatsächlichen Holzfarbton nicht auszuschließen.  
Bitte lassen Sie sich Muster zeigen.